





CARPINTERIA DE MADERA

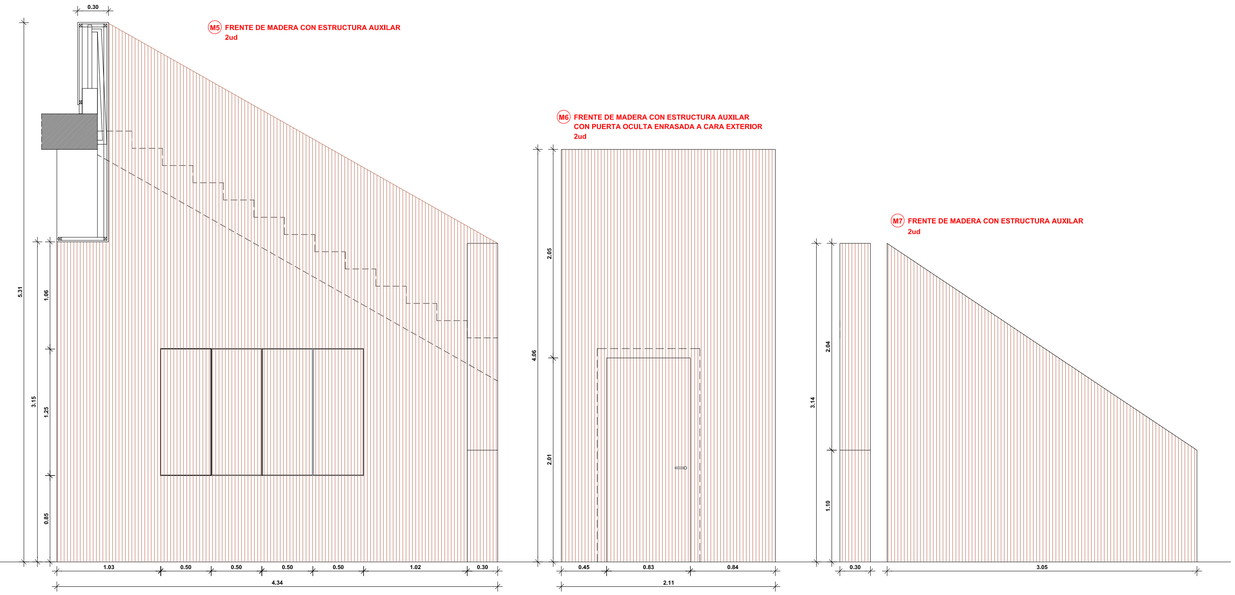


CARPINTERIA DE MADERA

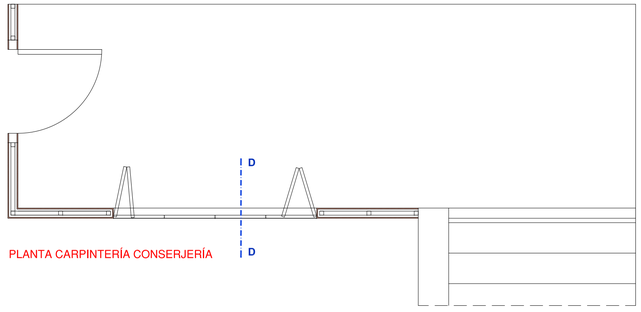

PLANTA CARPINTERÍA CONSERJERÍA


M9 CAMBIO DE SENTIDO DE EVACUACIÓN DE LA PUERTA DE SALIDA
1ud

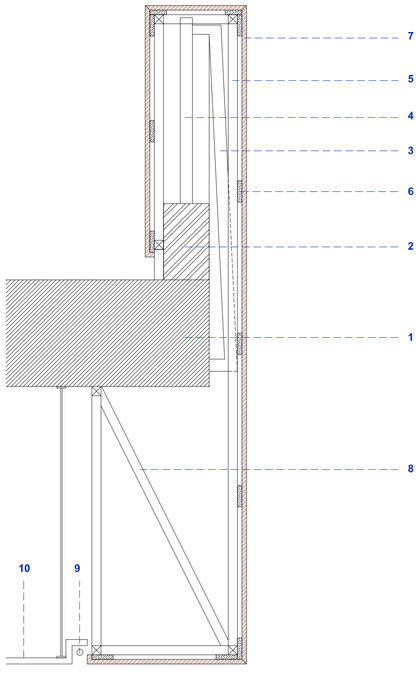

DETALLE DE BARANDILLA E 1:10

LEYENDA

1.- ESTRUCTURA EXISTENTE
2.- PETO DE FABRICA EXISTENTE
3.- PLETINA INCLINADA DE BARANDILLA EXISTENTE
4.- PLETINA VERTICAL DE BARANDILLA EXISTENTE
5.- CUADRADILLO 40X40MM DE ACERO SOLDADO A PLETINA EXISTENTE
6.- RASTREL DE MADERA CADA 50 CM ATORNILLADO A TUBULAR
7.- LAMINADO DE MADERA DE ARCE E=10MM ATORNILLADO A RASTREL DE MADERA
8.- DIAGONAL DE CUADRADILLO 40X40MM DE ACERO
9.- LUMINARIA CONTINUA DE LED
10.- PLACA DE YESO LAMINADO ATORNILLADA A ESTRUCTURA AUXILIAR
11.- VENTANA DE TABLERO DE ARCE E=20MM CON BISAGRA OCULTA
12.- RODAPIE DE ALUMINIO

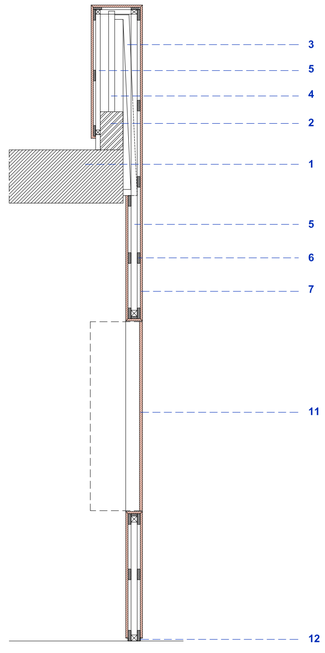

DETALLE D-D. CERRAMIENTO CONSERJERIA E 1:20

NOTA: COTAS A COMPROBAR EN OBRA

PROYECTO DE EJECUCIÓN REMODELACIÓN DE FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ. PLAZA FRAGELA 9 — **CÁDIZ**

PLANO	DETALLES DE CARPINTERÍAS MADERA	FECHAS FEB-16
PROMOTOR	UNIVERSIDAD DE CÁDIZ	ESCALA A1: 1/30 (A3: 1/45)
	VILCHES ARQUITECTOS SL GUILLERMO VILCHES COCOVÍ PAULA VILCHES RODRIGUEZ ENRIQUE PIÑA JIMÉNEZ	PLANO C4

vilches arquitectos sl alameda apodaca,15-3A c.ádiz 11003 956.22.03.03 fax 956.22.04.01 alameda@vilchesarquitectos.es B11488582