Contacto
Correo electrónico
Teléfono
Telefax
Cliente

Contacto
Correo electrónico
Teléfono

Texto de especificación

Nombre del proyecto Proyecto sin nombrar 2021-03-29 18:42:20.137

ID proyecto

Fecha 29.03.2021

Pos.	Cant.	Denominación	PG	P. Ud. / EUR	Precio / EUR
		Denominación: Bomba estándar de rotor húmedo			
	1	TOP-Z 25/10 DM PN16	PG2	Consultar	Consultar

Esta bomba circuladora únicamente es adecuada para agua potable.
Utilizable para sistemas de recirculación de ACS en la industria y en la técnica de edificios.
Bomba circuladora de rotor húmedo que no requiere mantenimiento, con conexión roscada o embridada y velocidades preseleccionables para la adaptación de la potencia.

Equipamiento y función
- Adaptación manual de la potencia mediante 3 velocidades
- Bombas con motor monofásico:
- P2 hasta 90 W: Protección interna frente a temperaturas del bobinado excesivamente elevadas

- P2 = 180 W: Protección total del motor mediante contactos de

protección de bobinado en combinación con dispositivo de disparo (opcional: SK 602N/SK 622N)
- Bombas con motor trifásico:
- P2 hasta 90 W: Protección interna frente a temperaturas del bobinado excesivamente elevadas

- P2 = 180 W: Protección total del motor mediante contactos de

protección de bobinado en combinación con dispositivo de disparo (opcional: SK 602N/SK 622N)
- Alimentación eléctrica 3~230 V con enchufe conmutador opcional
- Carcasa de la bomba de latón rojo o fundición gris (acero inoxidable según el tipo)
- Brida combinada PN 6/PN 10 (desde DN 40 hasta DN 65)
- Coquillas termoaislantes

Datos de funcionamiento
Fluido: Agua 100 %
Temperatura del fluido: 60,00 °C
Caudal: 0,16 l/s
Altura de impulsión: 6,00 m
temperatura del fluido: -20...110 °C
temperatura ambiente: 0...40 °C
Presión máxima de trabajo: 16 bar
Dureza total máx. admisible en sistemas de recirculación de ACS: 3,57 mmol/l (20 °dH) (3,21 mmol/l (18 °dH) para 20/4 + 25/6)

Datos del motor
Emisión de interferencias: EN 61000-6-3
Resistencia a interferencias: EN 61000-6-2
Alimentación eléctrica: 3~400V/50 Hz
Consumo de potencia: 310 W
Velocidad máxima: 2700 1/min
Intensidad nominal: 0,77 A
Tipo de protección del motor: IPX4D
Prensaestopas: 2 x PG13.5

Contacto
Correo electrónico
Teléfono
Telefax
Cliente

Contacto
Correo electrónico
Teléfono

Texto de especificación

Nombre del proyecto Proyecto sin nombrar 2021-03-29 18:42:20.137

ID proyecto

Fecha 29.03.2021

Pos.	Cant.	Denominación	PG	P. Ud. / EUR	Precio / EUR
		Carcasa de la bomba: Bronze, CuSn5Zn5Pb2-C Rodete: PPE-GF30 Eje: 1.4122 Material del cojinete: Carbón, impregnado de resina **Dimensiones de instalación** Conexión de tubería del lado de aspiración: G 1½, PN 16 Conexión de tubería del lado de impulsión: G 1½, PN 16 Longitud entre roscas: 180 mm **Información de pedidos** Marca: Wilo Denominación del producto: TOP-Z 25/10 DM PN16 Peso neto aproximado: 6,7 kg Referencia: 2175510			

Precio total	Consultar
Más 21% IVA	Consultar
Precio total más IVA	**Consultar**

Contacto
Correo electrónico
Teléfono

Cliente

Contacto
Correo electrónico
Teléfono

Datos técnicos


Bomba estándar de rotor húmedo
TOP-Z 25/10 DM PN16


Nombre del proyecto Proyecto sin nombrar 2021-03-29 18:42:20.137


ID proyecto
Lugar de montaje
Número de posición de cliente

Fecha 29.03.2021

Diagrama característico

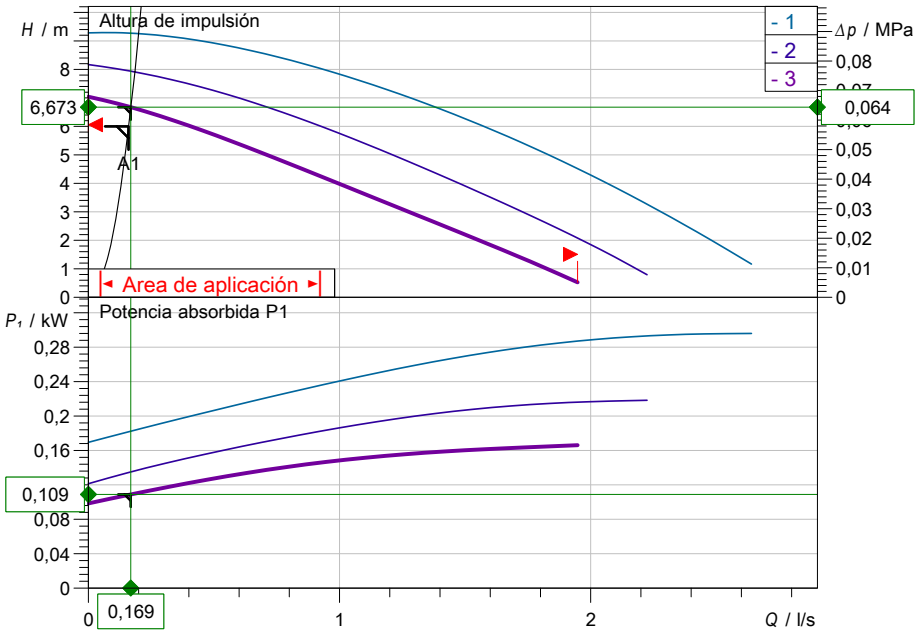

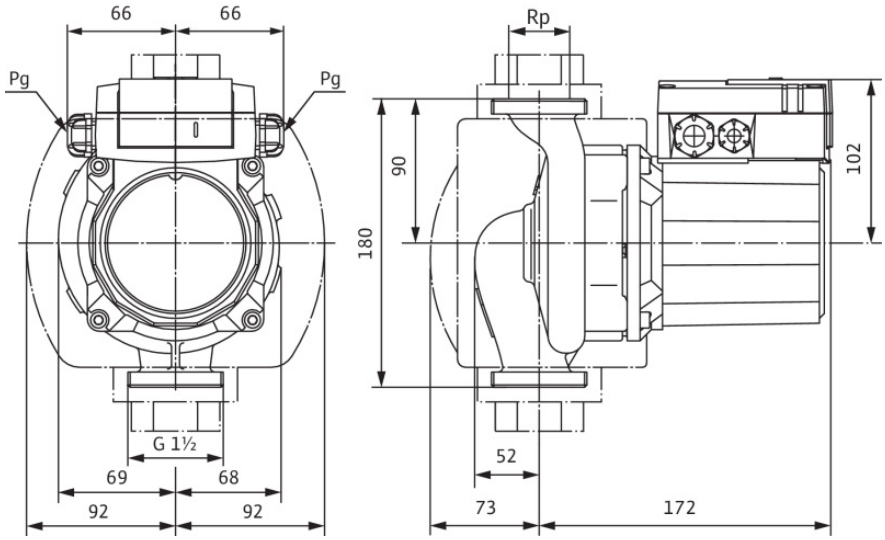

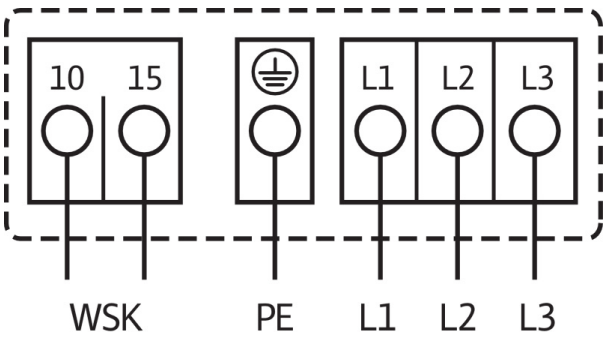

Datos proyectados

Caudal	0,16 l/s
Altura	6,00 m
Fluidos	Agua 100 %
Temperatura del fluido	60,00 °C
Densidad	983,20 kg/m³
Viscosidad cinemática	0,47 mm²/s

Datos hidráulicos (Punto de trabajo)

Caudal	0,17 l/s
Altura	6,67 m
Potencia absorbida P1	0,11 kW

Datos de los productos

Bomba estándar de rotor húmedo TOP-Z 25/10 DM PN16	
Presión máxima de trabajo	1,6 MPa
Temperatura del fluido	-20 °C ... +110 °C
Máx. temperatura ambiente	40 °C
Max. permitted total hardness in potable water circulation systems	3,57 mmol/l (20 °dH) (3,2

Datos del motor

Alimentación eléctrica	3~ 400 V / 50 Hz
Tolerancia de tensión admisible	+-10 %
Velocidad máx.	2700 1/min
Potencia absorbida P1	310 W
Intensidad absorbida	0,77 A
Grado de protección	IPX4D
Clase de aislamiento	H
Protección de motor	Protección interna contra
Type of connecting cable	2 x PG13.5

Medidas de acoplamiento

Conexión de tubería del lado de aspiración	G 1½, PN 16
Conexión de tubería del lado de impulsión	G 1½, PN 16
Longitud	180 mm

Materiales

Carcasa de la bomba	Bronze, CuSn5Zn5Pb2-C
Rodete	PPE-GF30
Eje	1.4122
Material del cojinete	Carbón, impregnado de resina

Información de pedido

Peso aprox.	6,7 kg
Referencia	2175510