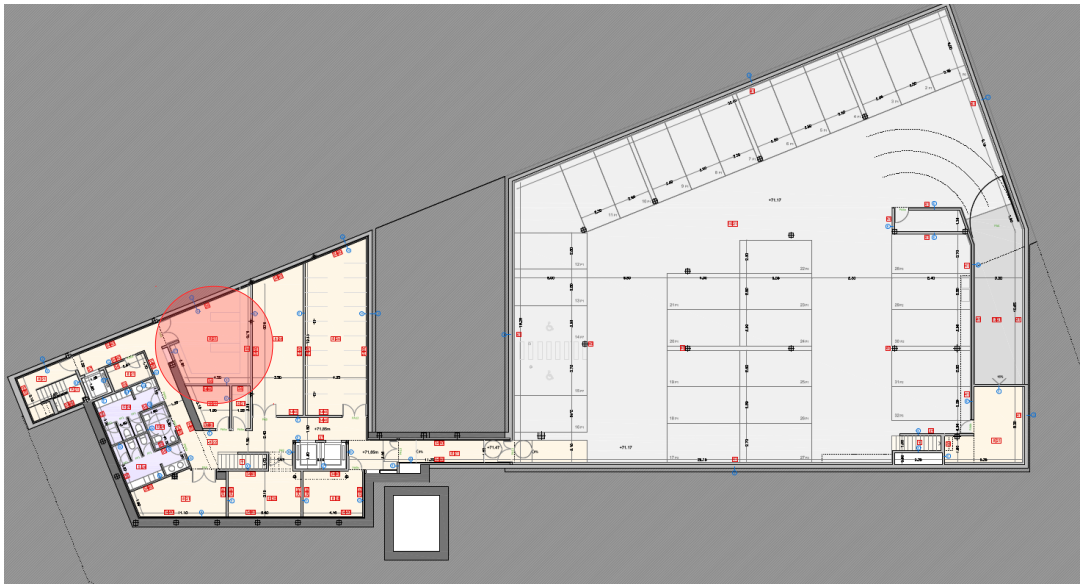

Planta Sótano

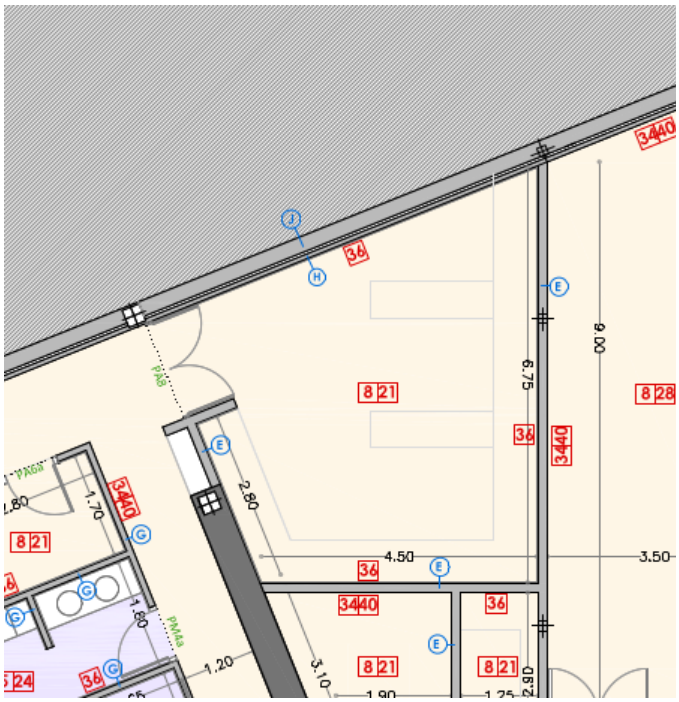

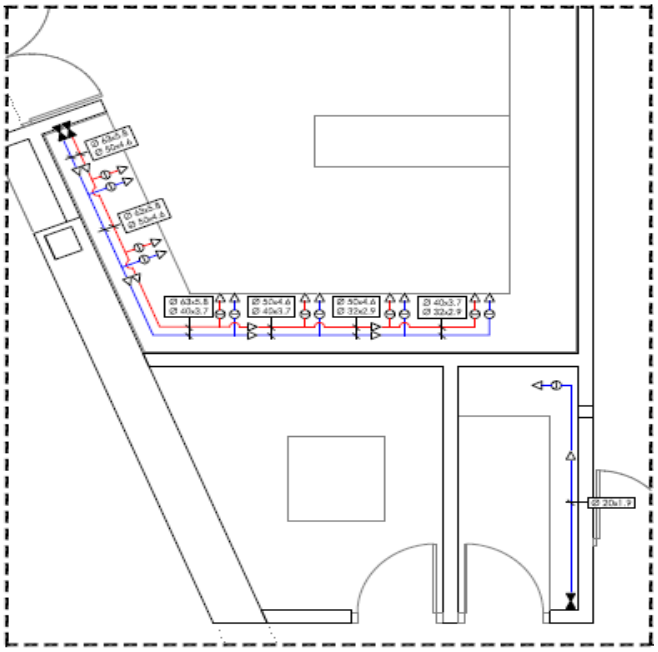

	PUNTO DE CONSUMO DE A.F.S. CON LLAVE INDIVIDUAL DE CORTE
	PUNTO DE CONSUMO DE A.C.S. CON LLAVE INDIVIDUAL DE CORTE

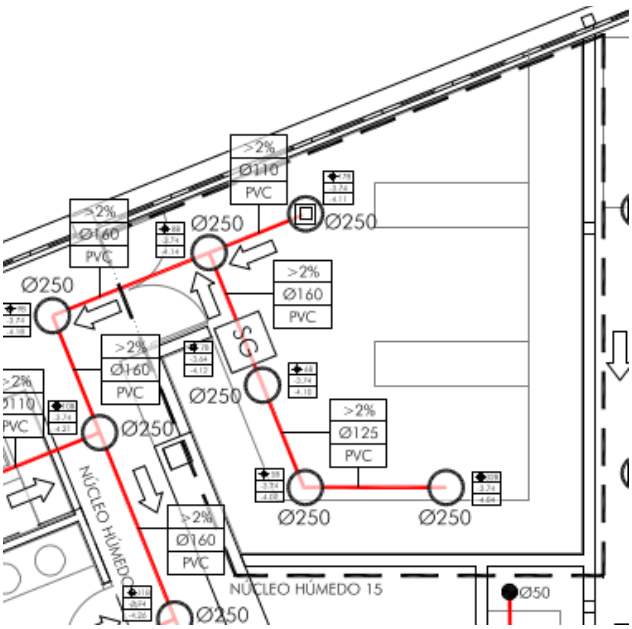

	ARQUETA CILÍNDRICA DE PVC. DIÁMETRO SEGÚN PLANO. PARA CONEXIÓN O PASO DE AGUAS CON TAPA DE REGISTRO
	ARQUETA CILÍNDRICA DE PVC. DIÁMETRO SEGÚN PLANO. PARA CONEXIÓN O PASO DE AGUAS CON SUMIDERO SIFÓNICO Y REJILLA DE PVC

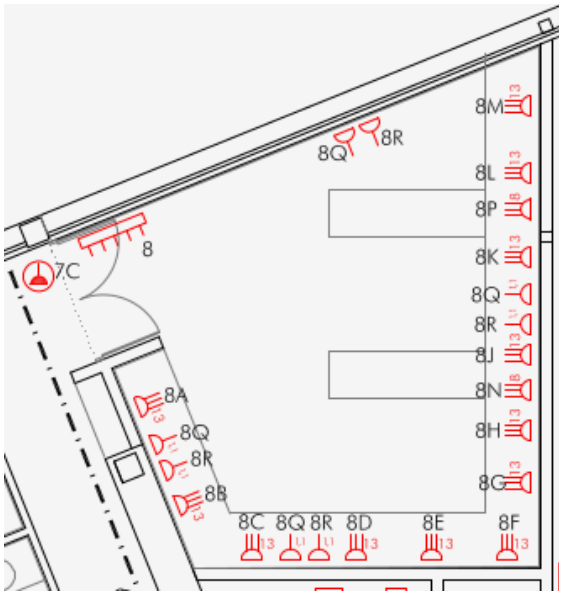

	BASE DE ENCHUFE EMPOTRADA TRIFÁSICA HASTA 8 kW EJECUCIÓN EMPOTRADA SOBRE PARAMENTO (ALTURA A DETERMINAR EN OBRA).
	BASE DE ENCHUFE EMPOTRADA TRIFÁSICA HASTA 13 kW EJECUCIÓN EMPOTRADA SOBRE PARAMENTO (ALTURA A DETERMINAR EN OBRA).